





Fig. 326

- Serie PN 16 / 25 / 40 -
- Class PN 16 / 25 / 40 -

VALVOLE A SFERA FLANGIATE - 2 VIE
SPLIT BODY - PASSAGGIO TOTALE
TWO WAY FLANGED BALL VALVES
SPLIT BODY - FULL BORE

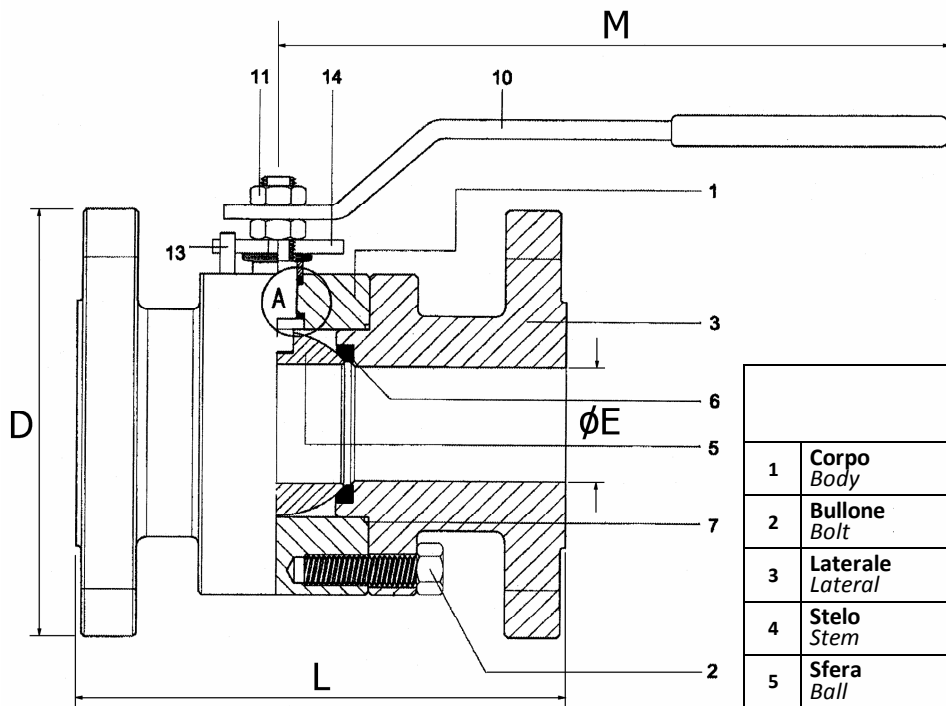

DETAIL - DETTAGLIO A

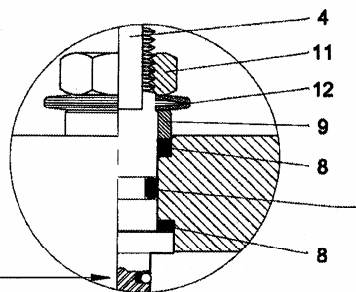

ON REQUEST FOR GAS USE

Antistatic device/dispositivo antistatico

		Acc. carbonio Carbon steel	Acc. INOX Stainless steel
1	Corpo Body	ASTM A105	S.S. F316
2	Bullone Bolt	Acciaio zincato Galvanized steel	Acciaio zincato Galvanized steel
3	Laterale Lateral	ASTM A105	S.S. F316
4	Stelo Stem	S.S. F316	S.S. F316
5	Sfera Ball	S.S. 304 / 316	S.S. F316
6	Sede Seat	PTFE	PTFE
7	Guarnizion corpo Body Gasket	PTFE	PTFE
8	Guarnizione stelo Stem Gasket	PTFE	PTFE
9	Premibussola Gland	Acciaio inox Stainless steel	Acciaio inox Stainless steel
10	Leva Lever	Acciaio zincato Galvanized steel	Acciaio zincato Galvanized steel
11	Dadi nuts	Acciaio zincato Galvanized steel	Acciaio zincato Galvanized steel
12	Molle a tazza Socket springs	Acciaio zincato Galvanized steel	Acciaio zincato Galvanized steel
13	Spina di fermo Stop pin	Acciaio zincato Galvanized steel	Acciaio zincato Galvanized steel
14	Piastra di fermo Stop plate	Acciaio zincato Galvanized steel	Acciaio zincato Galvanized steel
FLANGE / FLANGES:			
		<input type="checkbox"/> PN 16	<input type="checkbox"/> PN 25 - PN40

Note/notes:

DN	inch	1/2"	3/4"	1"	1"¼	1"½	2"	2"½	3"	4"	5"	6"
	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L	mm	115	120	125	130	140	150	170	180	190	325	350
øE	mm	14	19	25	32	38	48	65	76	95	119	145
M	mm	145	185	185	270	270	270	355	355	460	460	460
D PN 16	mm	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
D PN 25/40	mm	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300
Scartamento DIN 3202 F4											Scartam. F5	